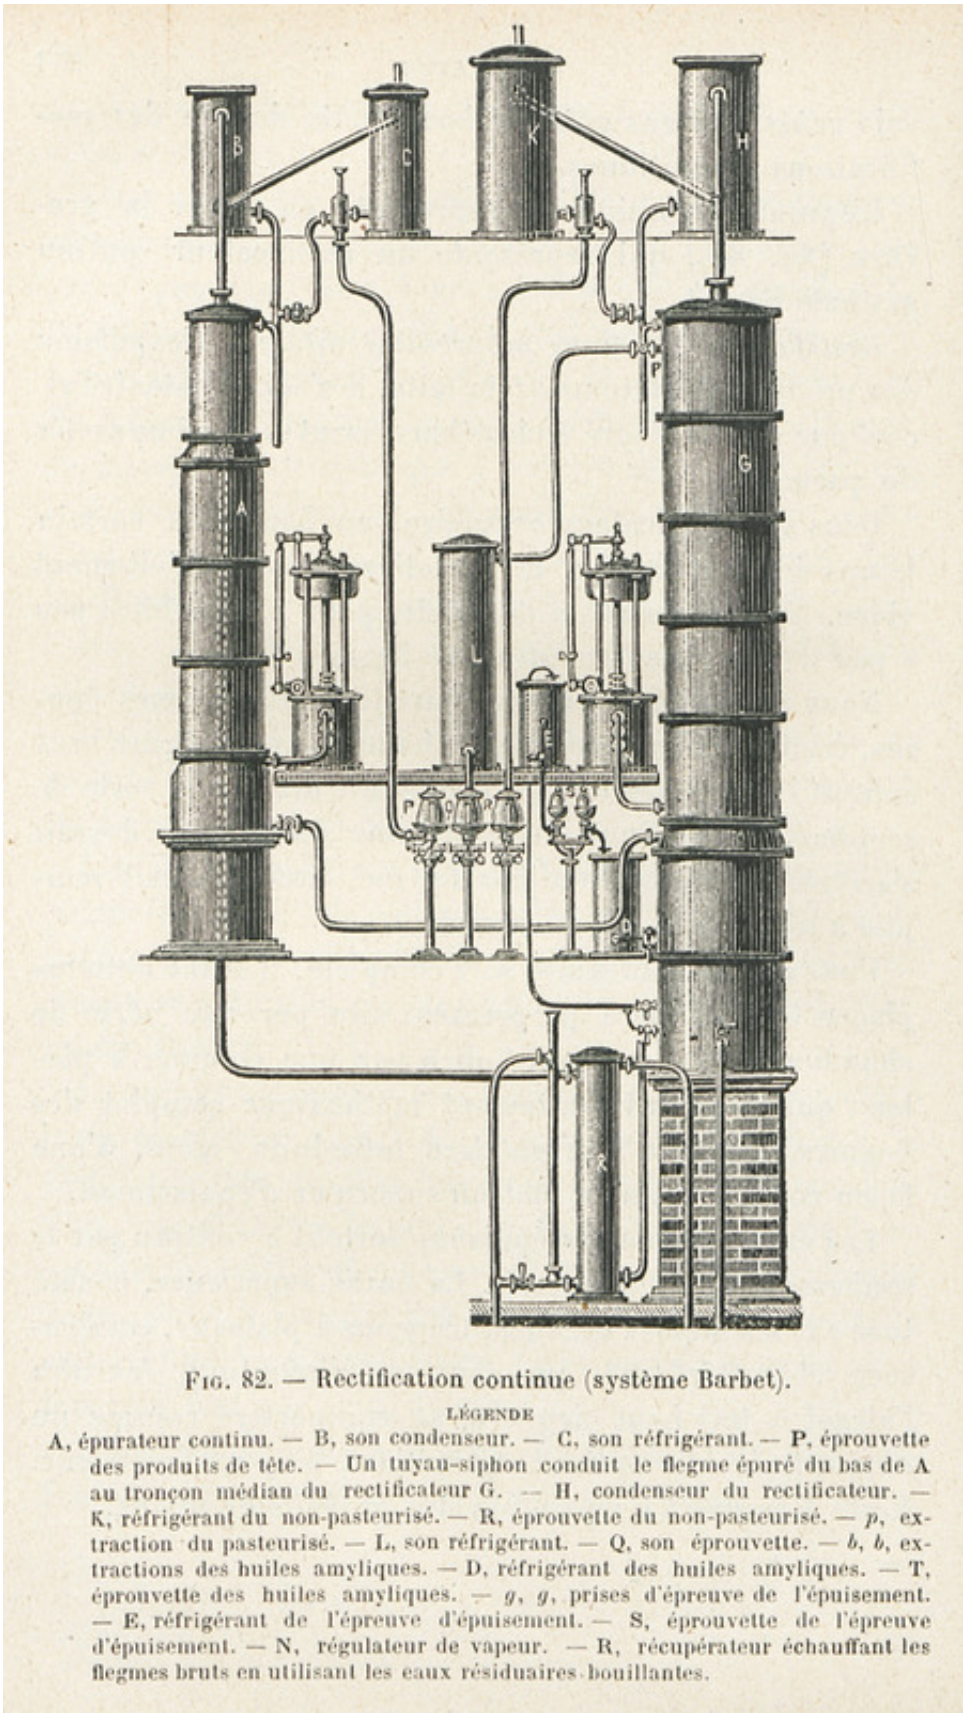


FIG. 82. — Rectification continue (système Barbet).

LÉGENDE

A, épurateur continu. — B, son condenseur. — C, son réfrigérant. — P, éprouvette des produits de tête. — Un tuyau-siphon conduit le flegme épuré du bas de A au tronçon médian du rectificateur G. — H, condenseur du rectificateur. — K, réfrigérant du non-pasteurisé. — R, éprouvette du non-pasteurisé. — *p*, extraction du pasteurisé. — L, son réfrigérant. — Q, son éprouvette. — *b*, *b*, extractions des huiles amyliques. — D, réfrigérant des huiles amyliques. — T, éprouvette des huiles amyliques. — *g*, *g*, prises d'épreuve de l'épuisement. — E, réfrigérant de l'épreuve d'épuisement. — S, éprouvette de l'épreuve d'épuisement. — N, régulateur de vapeur. — R, récupérateur échauffant les flegmes bruts en utilisant les eaux résiduaires bouillantes.

Image

Rectificateur continu (système Barbet)

Informations

Extrait:	LE MANIOC : CULTURE, RENDEMENTS, MANIOC SÉCHÉ POUR L'EXPORTATION, FÉCULE, TAPIOCA, INDUSTRIES DIVERSES, DISTILLERIE, ALCOOL DE MANIOC, DEVIS D'INSTALLATIONS D'USINES COLONIALES, COMMERCE (P. 264)
Provenances:	Bibliothèque Alexandre-Franconie
Type de contenu - document:	Image - Dessin, estampe, peinture
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Mots clés

MACHINE

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Rectificateur continu (système Barbet)", . Extrait de: *Le manioc : culture, rendements, manioc séché pour l'exportation, fécule, tapioca, industries diverses, distillerie, alcool de manioc, devis d'installations d'usines coloniales, commerce*, , , p. 264. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 22 novembre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/FRA123380070I1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés